




BL-OSW-76-48TE4Y2Q, 48 portos Ethernet L3+ Multi-Gigabit kapcsoló, 48x 100M/1000M/2,5GBASE-T RJ45 port, 4x 25G SFP28 és 2x 40G QSFP+ uplinkkel, MLAG és VXLAN támogatással

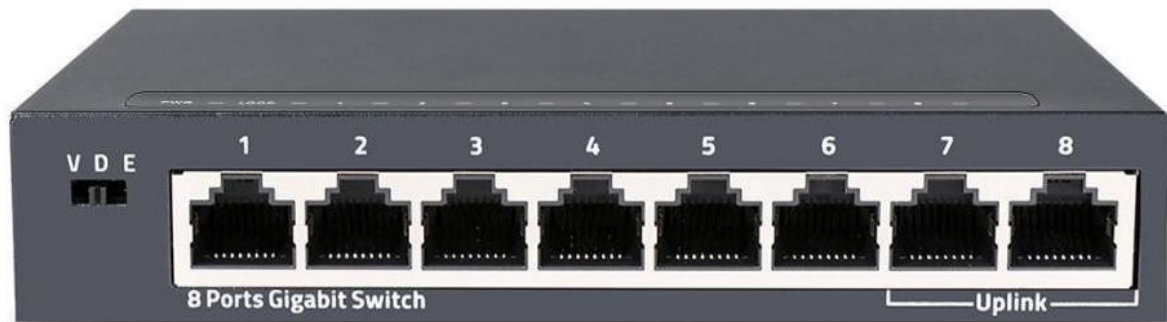

Termék áttekintés

A BlueVoice BL-OSW-13-8T egy teljes gigabites L2 plug-and-play felügyelet nélküli switch, amely a hozzáférési hálózatokhoz készült. 8x 100/1000BASE-T RJ45 porttal rendelkezik.

A BL-OSW-13-8T ventilátor nélküli kialakítással rendelkezik a rendkívül csendes működés érdekében. Energiatakarékos és megfelel a zajérzékeny környezeteknek, mint például a dolgozó irodák, otthonok, könyvtárak, iskolák stb. A Green Ethernetnek köszönhetően több iparág, például a pénzügy, az oktatás, a vendéglátás, az egészségügy, a szállítás, az energiaipar és a gyártás igényeinek is megfelel.

A termék kiemelkedő jellemzői

Kapcsolók jellemzői

- Blokkmentes kapcsolási architektúra és vezetékes sebességű továbbítás, amelyet minden port támogat.
- Nagy puffermemória videó megszakítás nélkül.
- IEEE802.3x teljes duplex áramlásvezérlés és Backpressure fél-duplex áramlásvezérlés.



- Működési állapotfigyelés és hibaelemzés a panelen lévő kijelzőkön keresztül.
- Plug and play, nincs szükség konfigurációra.
- Egyszerű és biztonságos eszközkarbantartás.
- Egyszerű és kényelmes telepítés.
- Beépített tápegység, kivételes szerkezeti kialakítás.

Rugalmas hálózati kapacitás

- A BL-OSW-13-8T 8 db 100/1000Base-T portot támogat, amelyek képesek kielégíteni a különböző hálózati méretek hozzáférési követelményeit, csatlakozni a maghálózathoz, és jelentősen bővíteni az eszköz használatát.

Hardver konfigurációk

Portok

Paraméter	BL-OSW-13-8T
100/1000BASE-T RJ45 csatlakozó	8
USB port	Nincs
Egymásra rakhatóság	Nem támogatott

Tápegységek és ventilátorok

Paraméter	BL-OSW-13-8T
Tápegységek	
Tápegység	Hálózati adapter 5V/1A (támogatja az 5 ~ 12V széles feszültséget)
Bemeneti feszültség	100V-240V, 50Hz±10%
Kimeneti feszültség	5V DC
Bemeneti áram	0,2 A (MAX)
Kimeneti áram	1A (MAX)
PoE szabvány	Nem támogatott



Szoftver specifikációk

Paraméter	BL-OSW-13-8T
Kapcsolási kapacitás	16 Gbps
Továbbítási arány	12 Mpps
MAC-címek teljes száma	8K

Mechanikai előírások

Paraméter	BL-OSW-13-8T
Fizikai jellemzők	
Méret (HxSzxM)	28 x 140 x 78 mm (1,10 x 5,51 x 3,07 hüvelyk)
Állvány egységek (RU)	1 RU
Súly	0,3 kg
Környezeti jellemzők	
Üzemi hőmérséklet	-10°C és 45°C között
Tárolási hőmérséklet	-40°C és 85°C között
Üzemi páratartalom	10–90% nem kondenzálódó
Tárolási páratartalom	5% - 95% nem kondenzálódó
Hőmérséklet riasztás	Nem támogatott
Akusztiikus zaj	0dB
A hibák közötti átlagos idő	
MTBF (óra)	>200 000



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig a termékminőséget helyezük előtérbe. Lehetővé tesszük magunk számára, hogy kiemelkedő hálózati architektúrákat hozzunk létre ügyfeleink számára különböző szempontok alapján, például folyamatok, erőforrások és módszerek révén. Munkánk során meghallgatjuk az ügyfelek visszajelzéseit, és arra összpontosítunk, hogy folyamatosan javítsuk termékeink és szolgáltatásaink minőségét, törekedve az ügyfelek elégedettségére. Ez a cél, hogy minden A BlueVoice BL-13 sorozatú kapcsolók által megszerzett mérvadó tanúsítványok az ábrán láthatók.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL-13 sorozatú switcheihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben a switch bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>