



BL-MPO-12-6X-LC-UPC-OM4-10M-M adatlap

BlueVoice MTP/MPO Breakout Kábel

P/N: BL-MPO-12-6X-LC-UPC-OM4-10M-M

Jellemzők

- Alacsony beillesztési veszteség és magas visszaverődési csillapítás
- Sorozatszámozott és egyedi tesztjelentések
- Garantált zéró hiba
- Megfelelő RoHS és Bellcore GR-326 szabványoknak
- Egyedi konfigurációk elérhető extra költség nélkül
- OS2, OM3, OM4 elérhető
- Gyári szerelésű és tesztelve


Alkalmazások

- Telekommunikációs hálózatok
- Száloptikai kommunikációs hálózatok
- CATV, LAN, WAN, Teszt és mérés
- Optikai hozzáférési hálózat
- Adatfeldolgozó hálózatok



Műszaki specifikáció

Paraméter		Egymódusú	Többmódusú
Konstrukció	Szálszám	8-144 szál	
	Szálmód	OS2 9/125µm	OM4 50/125µm, OM3 50/125µm
	Csatlakozó A	MTP/MPO Nőstény, Hím	
	Csatlakozó B	LC, SC, FC, ST	
	Polaritás	A-típus, B-típus, C-típus	
	Kábelbevonati besorolás	Alacsony füst nulla halogén (LSZH) Riser (PVC) Plenum (OFNP)	
Színkódok	Kábelbevonatok	Sárga	OM3: Aqua, OM4: Magenta
	Csatlakozók	MTP/MPO: Zöld, LC: UPC Kék, APC Zöld	MTP/MPO: Aqua, LC: Beige
	Csatok	MTP/MPO: 8 szál: Szürke, 12 szál: Fekete, 24 szál: Piros, LC: UPC Fehér, APC Zöld	MTP/MPO: 8 szál: Szürke, 12 szál: Fekete, 24 szál: Piros, LC: Beige
Fizikai tulajdonságok	Kábel átmérője	3.0 mm	
	Leágazó vezeték	Duplex: 2.0 mm, Simplex: 0.9/2.0 mm	
	Leágazó hossz	0.3/0.5 m	
	Minimális hajlítási sugár	10.0 mm	7.5 mm
	Üzemeltetési hőmérséklet	-10°C–70°C	
	Tárolási hőmérséklet	-40°C–80°C	
Optikai tulajdonságok	Csillapítás (dB/km)	≤0.32 1310 nm-nél, ≤0.18 1550 nm-nél	≤2.3 850 nm-nél, ≤0.6 1300 nm-nél
	Beillesztési veszteség (dB)	MTP/MPO: ≤0.35 dB, LC/SC/FC/ST: APC: ≤0.3 dB, UPC: ≤0.2 dB	MTP/MPO: ≤0.35 dB, LC/SC/FC/ST: UPC: ≤0.2 dB
	Visszaverődési csillapítás (dB)	MTP/MPO: APC: ≥60 dB, UPC: ≥50 dB	MTP/MPO: UPC: ≥30 dB
	Hullámhossz (nm)	1310/1550 nm	850/1300 nm

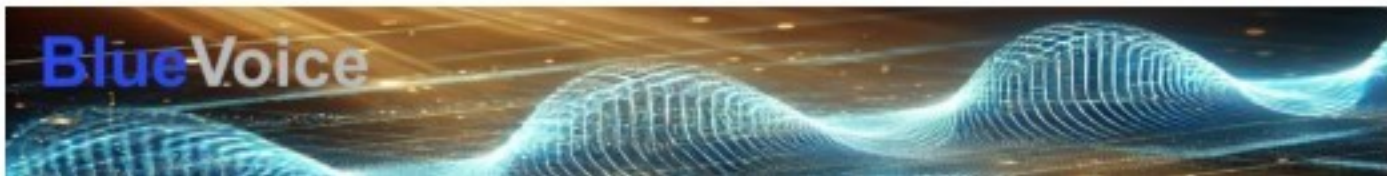

Átviteli távolság

Típus	Távolság
OM4	150 m 40/100G-nél, 400 m 10G-nél
OM3	100 m 40/100G-nél, 300 m 10G-nél

Rendelésadatok

- 1. lépés: Csatlakozó típus: MPO, MTP, FC, SC, LC, ST
- 2. lépés: Ferrule végfelület: PC, UPC vagy APC
- 3. lépés: Száltyp: Egymódusú (SM) vagy Többmódusú
- 4. lépés: Kábelmag: Simplex vagy Duplex
- 5. lépés: Kábel átmérője: 0.9 mm, 2.0 mm vagy 3.0 mm
- 6. lépés: Kábelhossz: 1, 2, 3 méter vagy egyedi
- 7. lépés: Bevonati anyag: PVC, LSZH, OFNR, OFNP
- 8. lépés: Kábel szín: Sárga, Narancssárga, Fehér, Kék, Zöld, Piros

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>