



BL-MPO-12-6X-LC-UPC-SM-10M-Y adatlap

BlueVoice MTP/MPO Breakout Cables

P/N: BL-MPO-12-6X-LC-UPC-SM-10M-Y

Termék jellemzői

- Alacsony beszűrési veszteség és magas visszaverési veszteség
- Sorozatszámozott és egyedi tesztbizonyítványok
- Garantált nulla hibaarány
- Megfelel a RoHS és Bellcore GR-326 szabványoknak
- Egyéni konfigurációk elérhető további költség nélkül
- OS2, OM3, OM4 elérhető
- Gyári végződésű és tesztelt


Alkalmazások

- Telekommunikációs hálózatok
- Optikai kommunikációs hálózatok
- CATV, LAN, WAN, Teszt és Mérés
- Optikai hozzáférési hálózat
- Adatfeldolgozó hálózatok



Műszaki specifikáció

Paraméter		Egymódú	Többmódú
Felépítés	Szálszám	8-144 Szál	
	Szálmód	OS2 9/125µm	OM4 50/125µm, OM3 50/125µm
	A csatlakozó	MTP/MPO Nőstény, Hímstulp	
	B csatlakozó	LC, SC, FC, ST	
	Polaritás	A típus, B típus, C típus	
	Kábelvédelem besorolása	Alacsony füst, nulla halogén (LSZH) Riser (PVC) Plenum (OFNP)	
Színkódok	Kábel burkolat	Sárga	OM3: Cián OM4: Magenta
	Csatlakozók	MTP/MPO: Zöld LC: UPC Kék, APC Zöld	MTP/MPO: Cián LC: Bézs
	Csatlakozó boot	MTP/MPO: 8 Szál: Szürke 12 Szál: Fekete 24 Szál: Piros LC: UPC Fehér, APC Zöld	MTP/MPO: 8 Szál: Szürke 12 Szál: Fekete 24 Szál: Piros LC: Bézs
Fizikai tulajdonságok	Kábel átmérő	3.0 mm	
	Breakout szár	Duplex: 2.0 mm, Simplex: 0.9/2.0 mm	
	Breakout hossz	0.3/0.5 m	
	Minimális hajlítási sugár	10.0 mm	7.5 mm
	Működési hőmérséklet	-10°C to 70°C	
	Tárolási hőmérséklet	-40°C to 80°C	
Optikai tulajdonságok	Csillapítás (dB/km)	≤0.32 at 1310 nm ≤0.18 at 1550 nm	≤2.3 at 850 nm ≤0.6 at 1300 nm
	Beszűrési veszteség (dB)	MTP/MPO: ≤0.35 dB LC/SC/FC/ST: APC: ≤0.3 dB, UPC: ≤0.2 dB	MTP/MPO: ≤0.35 dB LC/SC/FC/ST: UPC: ≤0.2 dB
	Visszaverési veszteség (dB)	MTP/MPO: APC: ≥60 dB, UPC: ≥50 dB	MTP/MPO: UPC: ≥30 dB
	Hullámhossz (nm)	1310/1550 nm	850/1300 nm

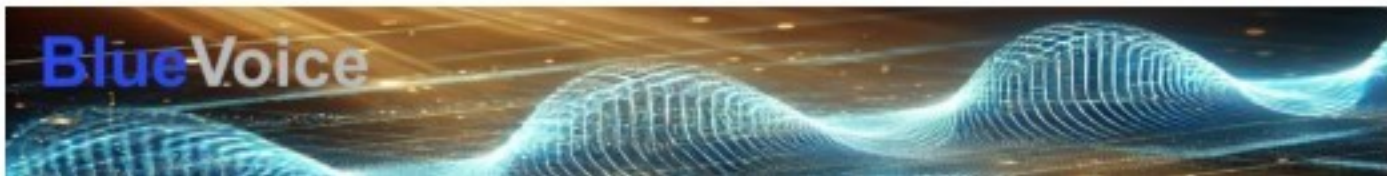

Átviteli távolság

- OM4: 150 m 40/100G-nél, 400 m 10G-nél
- OM3: 100 m 40/100G-nél, 300 m 10G-nél

Megrendelési információ

- 1. lépés: Csatlakozó típusa: MPO, MTP, FC, SC, LC, ST
- 2. lépés: Ferrule vég: PC, UPC vagy APC
- 3. lépés: Szálak típusa: Egymódú (SM) vagy Többmódú
- 4. lépés: Kábelmag: Simplex vagy Duplex
- 5. lépés: Kábel átmérő: 0.9 mm, 2.0 mm vagy 3.0 mm
- 6. lépés: Kábel hossz: 1, 2, 3 méter vagy egyéni
- 7. lépés: Burkolat anyag: PVC, LSZH, OFNR, OFNP
- 8. lépés: Kábel szín: Sárga, Narancs, Fehér, Kék, Zöld, Piros

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu



Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>