



BL-MXDX-4CH-DWDM-SF-SA adatlap

4CH Single Fiber DWDM MUX DEMUX C21–C24

P/N: BL-MXDX-4CH-DWDM-SF-SA

Jellemzők

- 4 csatornás DWDM MUX DEMUX (C21–C24)
- DWDM multiplexer és demultiplexer 4 csatorna egy SMF szálon
- Teljesen passzív tervezés, nincs szükség áramellátásra
- Alacsony beszűrési veszteség és magas csatorna izoláció

Alkalmazások

- Adatközpontok (IDC)
- Műsorszórási és televíziós hálózatok
- Pénzügyi hálózatok
- Kormányzati infrastruktúra
- Cloud Computing platformok
- Nagyméretű adattovábbítási rendszerek



Optikai paraméterek


Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Cikkszám	BL-MXDX-4CH-DWDM-SF-SA	Telepítési mód	FMU-C Plug-in
Hullámhossz	4 csatorna C21-C24	Csatorna távolság	100GHz (0.8nm)
Csatorna sávszélessége	±0.11nm	Sávszélesség-hullámzás	≤0.2dB
Beszűrési veszteség	≤2.4dB	Technológia	TFF (ThinFilm Filter)
Beszűrési veszteség @ 1310nm port	≤0.8dB	Beszűrési veszteség @ 1% Mon	≤26dB
Irányítottság	≥45dB	Összeköttetési veszteség	≤3.2dB
Polarizációs módus diszperzió (PMD)	≤0.1ps	Visszaverődési veszteség	≥45dB
Polarizációfüggő veszteség (PDL)	≤0.3dB	Csatorna izoláció	Szomszédos ≥25dB Nem szomszédos ≥30dB

További paraméterek

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
1310nm port sávszélessége	1260nm~1360nm	Üzemeltetési hőmérséklet	-5 to 65°C (23 to 149°F)
Központi hullámhossz pontossága	±0.05dB	Tárolási hőmérséklet	-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Méreték (H x W x D)	FMU BOX: 44x212x255mm; 2 Slot 1U Rack: 44x442x261mm	Nettó súly	FMU BOX: 0.5KG; 2 Slot 1U Rack: 3.5KG

Rendezési információ

Típus	Leírás
BL-MXDX-4CH-DWDM-SF-SA	DWDM MUX/DEMUX 8CH 16 hullám (RX C21-C24/TX C45-C48) Monitorfunkció, 1310nm és EXP, egyetlen szál, LC/UPC, FMUC Plug-in modul, A oldal
QT-FMU-D44548EM3B	DWDM MUX/DEMUX 8CH 16 hullám (RX C45-C48/TX C21-C24) Monitorfunkció, 1310nm és EXP, egyetlen szál, LC/UPC, FMUC Plug-in modul, B oldal

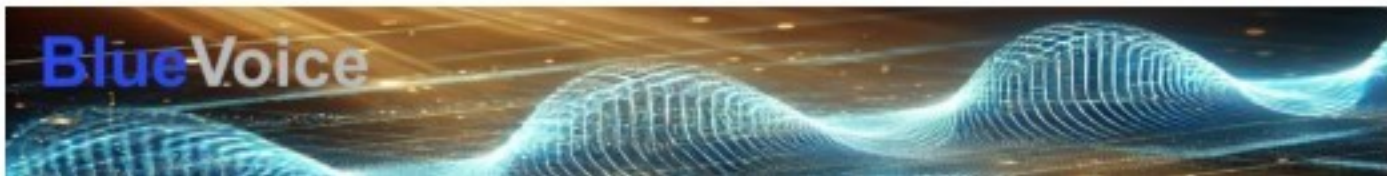

Megjegyzések

- Minden specifikáció csatlakozókat is beleértve mérve. A teljesítmény értékei tipikusak, hacsak másként nem jelöltt.
- Egyéni hullámhossz konfigurációk és tervezési lehetőségek elérhetők.

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>