

BL-SFP28-AC2-H3C adatlap

25 Gbps SFP28 Adó-vevő modul aktív optikai kábelhez

P/N: BL-SFP28-AC2-H3C

Jellemzők

- Elektromos interfész megfelel az SFF-8431 szabványnak
- 850 nm VCSEL lézer és PIN fotodetektor
- Maximális összeköttetési távolság 70 m OM3 MMF-en és 100 m OM4 MMF-en
- Digitális diagnosztikai funkciók érhetők el az I2C interfészen keresztül
- RoHS megfelelő
- Forró csatlakoztatható

Alkalmazások

- 25GBASE-SR Ethernet
- InfiniBand QDR, SDR, DDR
- Szerverek, kapcsolók, tárolóegységek és gazdagépkártya-adapterek



Leírás

- Az SFP28 aktív optikai kábelek nagy teljesítményű, alacsony fogyasztású, rövid távolságú összekapcsolódási megoldás, amely támogatja az InfiniBand QDR/DDR/SDR rendszereket. Megfelel az SFF-8402 és SFP28 MSA szabványoknak. Az SFP28 to SFP28 25G SFP28 AOC kábel alkalmas rövid távolságú átvitelre. Költséghatékony és alacsony fogyasztású módot biztosít a 25 Gigabit Ethernet támogatásához kapcsolók vagy útválasztók között a szekrényen belül és a szomszédos szekrények között.

1. Abszolút maximális értékek

Paraméter	Szimbólum	Min	Max	Egység
Tárolási hőmérséklet	Tst	-20	85	°C
Relatív páratartalom	Rh	0	85	%
Eset működési hőmérséklet	Topc	0	70	°C
Tápfeszültség	VCC	-0.3	3.6	V

2. Ajánlott működési feltételek és tápellátási követelmények

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Működési eset hőmérséklet	TA	0		70	°C
Tápfeszültség	Vcc	3.13	3.3	3.47	V
Táparám	Icc			300	mA
Csatorna adatsebesség	Dr		25.78125		Gbps

3. Adó-vevő modul

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Bemeneti differenciális impedancia	Zin	90	100	110	Ω
Differenciális adatbemeneti feszültség-ingadozás	VinPP	300		1100	mV



Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Adás engedélyezési feszültség	VEN			0.8	V
Adás letiltási feszültség	VD	2.0			V
Átlagos indítási teljesítmény	PAVG	-7.5	-1	+2.5	dBm
Kioltási arány	ER	2.0			dB
Központi hullámhossz	λ_c	840	850	860	nm

4. Vevő

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Központi hullámhossz	λ_c	840	850	860	nm
Differenciális adatkimeneti feszültség-ingadozás	VoutPP	500		800	mV
Bithibaarány	BER			E-12	
Vevő túlterhelés	PinMAX	2.5			dBm
Kimeneti differenciális impedancia	Zout	90	100	110	ohm
LOS hiba	VOH	2.4			V
LOS normál	VOL			0.4	V

5. Tű leírások

TŰSZÁM	Név	Funkció/Leírás
1	VeeT	Adómodul föld
2	Tx_Fault	Adómodul hiba – magas szint hibafeltételre utal
3	Tx_Disable	Adómodul letiltás – magas vagy nyitott állapot letiltja az adómodult
4	SDA	Kétvezetékes soros interfész adatvonal
5	SCL	Kétvezetékes soros interfész órajel vonal
6	MOD_ABS	Modul hiányzik (kimenet), a modulban VeeT-hez vagy VeeR-hez csatlakoztatva
7	RS0	Vevő sebességválasztás, nincs használatban
8	RX_LOS	Jelzés hiányzása jelzés. A logikai 0 normál működést jelez
9	RS1	Adó sebesség kiválasztás, nincs használatban
10	VeeR	Vevő föld
11	VeeR	Vevő föld
12	RD-	Vevő invertált adatkimenet



TÍJSZÁM	Név	Funkció/Leírás
13	RD+	Vevő nem-invertált adatkimenet
14	VeeR	Vevő föld
15	VccR	Vevő tápellátás
16	VccT	Adómodul tápellátás
17	VeeT	Adómodul föld
18	TD+	Adómodul nem-invertált adatbemenet
19	TD-	Adómodul invertált adatbemenet
20	VeeT	Adómodul föld


Megrendelési információ

Cikkszám	Termék leírása
BL-SFP28-AC2-H3C-1	25G SFP28 to SFP28 aktív optikai kábel, 1 m (3 láb), 70 m OM3-on, 100 m OM4-en, 0°C ~ +70°C
BL-SFP28-AC2-H3C-2	25G SFP28 to SFP28 aktív optikai kábel, 2 m (7 láb), 70 m OM3-on, 100 m OM4-en, 0°C ~ +70°C
BL-SFP28-AC2-H3C-3	25G SFP28 to SFP28 aktív optikai kábel, 3 m (10 láb), 70 m OM3-on, 100 m OM4-en, 0°C ~ +70°C
BL-SFP28-AC2-H3C-5	25G SFP28 to SFP28 aktív optikai kábel, 5 m (16 láb), 70 m OM3-on, 100 m OM4-en, 0°C ~ +70°C
BL-SFP28-AC2-H3C-7	25G SFP28 to SFP28 aktív optikai kábel, 7 m (23 láb), 70 m OM3-on, 100 m OM4-en, 0°C ~ +70°C
BL-SFP28-AC2-H3C-10	25G SFP28 to SFP28 aktív optikai kábel, 10 m (33 láb), 70 m OM3-on, 100 m OM4-en, 0°C ~ +70°C
BL-SFP28-AC2-H3C-15	25G SFP28 to SFP28 aktív optikai kábel, 15 m (49 láb), 70 m OM3-on, 100 m OM4-en, 0°C ~ +70°C
BL-SFP28-AC2-H3C-20	25G SFP28 to SFP28 aktív optikai kábel, 20 m (66 láb), 70 m OM3-on, 100 m OM4-en, 0°C ~ +70°C
BL-SFP28-AC2-H3C-25	25G SFP28 to SFP28 aktív optikai kábel, 25 m (82 láb), 70 m OM3-on, 100 m OM4-en, 0°C ~ +70°C
BL-SFP28-AC2-H3C-30	25G SFP28 to SFP28 aktív optikai kábel, 30 m (98 láb), 70 m OM3-on, 100 m OM4-en, 0°C ~ +70°C

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

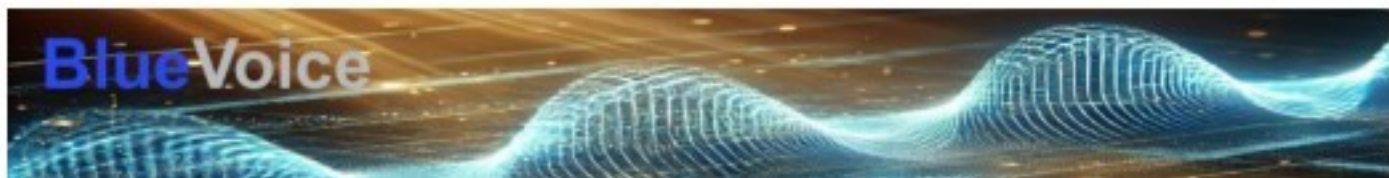

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>